


RoHS



名稱	材質	處理	顏色
本體	鋼	氮化/染黑	-
夾爪	鋼	氮化/染黑	-
外殼	鋁合金	陽極	紅

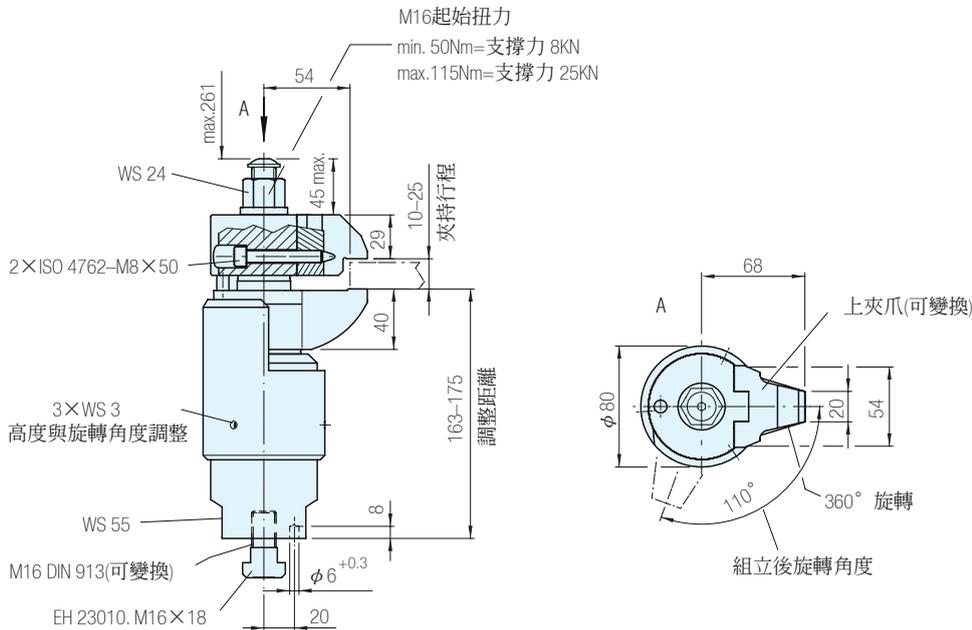

品號	夾持荷重(KN)		夾持行程	備註	質量(g)	單價
	min.50Nm	max.115Nm				
23320.0016	8	25	10-25	附標準上夾爪	6250	•
23320.0060	-	-	10-25	上夾爪	402	•
23320.0062	-	-	0-14		380	•
23320.0064	-	-	23-38		435	•
23320.0066	-	-	35-50		490	•

**SP. 特長**

- 適用於工件超薄或旋臂長需額外上下夾持的工件
- 夾持力量無上下位移,不影響工件變形
- 防止工件加工時震動、變形
- 多點夾持也不產生工件變形

訂貨：  交期：  天

**Wa. 注意**

23320.0016

**安裝方法**

- 下壓浮動夾持支撐座
- 夾爪旋轉設定越遠越好,底夾爪以很輕微彈力接到工件底部
- 以 min 50Nm/max. 115Nm 扭力鎖固 WS 24 螺帽,此時上下夾爪同時鎖固工件
- 反向操作手序則解除夾持力
- 可將浮動夾持支撐座固定在機構上
- 調整高度和旋轉方向,並鎖緊(3xWS 3)。注意上夾爪需設定少許範圍容許工件公差
- 更換上夾爪可改變夾持行程,需另行購買
- 1KN=101.972kgf

**Ex. 使用例**